


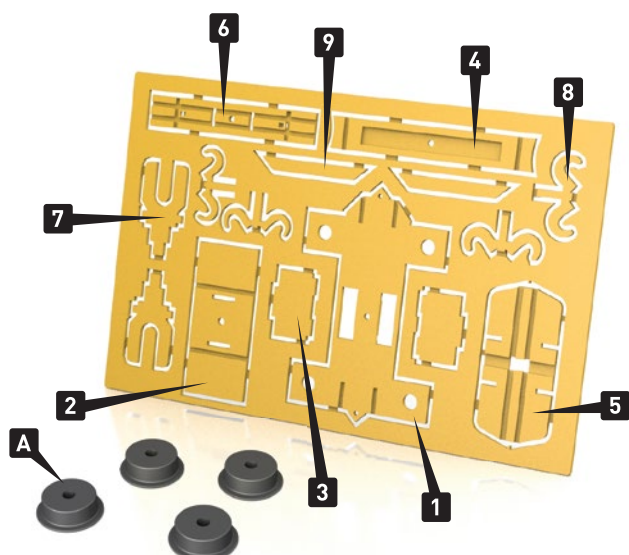

Nejprve si projděte celý postup. Během stavby kontrolujte naohýbání jednotlivých dílů rámu.

Ohyby dílků fixujte malým množstvím cínu.


Jako osičku pro dvojkolí použijte vhodnou kulatinu průměru 1mm. Ideální, ale drahé řešení je použít stopku vrtáčku.

Kolečka lisujte opatrně do nalakovaného rámu.




NAOHÝBÁNÍ RÁMU





LETUJTE




Naohýbejte dílky 1 a 2.



Ø0,4mm

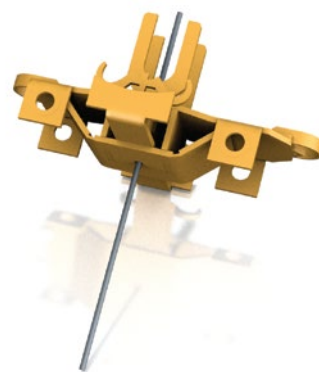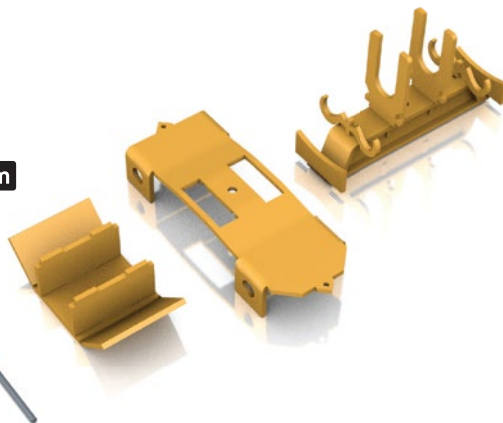

Přileťujte spodek rámu. Oplen zajistěte strunou. Dejte pozor na dávkování cínu, oplen musí zůstat pohyblivý.



Zakraťte strunu. Zde je vhodné rám nalakovat.

